



Ajuste de Data / Apagar Arquivos POS EFT930S & ICT220

Manual Básico para ajustar data e apagar arquivos POS EFT930S & ICT220

Informações Confidenciais

Este documento contém informações confidenciais. A posse destas informações é permitida apenas às pessoas que a Servicenet a tenha concedido. Caso você não tenha permissão para estar em posse deste documento, entre em contato com a Servicenet através do email suporte@servicenet.com.br e apague imediatamente este documento.

A posse deste documento só poderá ocorrer caso você (ou a empresa que você representa) tenha o contrato de confidencialidade assinado e estabelecido com a Servicenet.

A divulgação parcial ou total deste documento será considerada como quebra do contrato de confidencialidade e a empresa responsável será penalizada como estabelecido nas cláusulas do contrato.

Copyright

Todo material intelectual aqui definido, é de propriedade exclusiva da Servicenet Tecnologia LTDA. A publicação, transmissão, distribuição, reprodução deste documento parcial ou total sem autorização é crime segundo a Lei de número 9.610 de 19 de Fevereiro de 1998.



Conteúdo

1. Introdução
 2. Ajustar Data
 3. Apagar Arquivos
 4. Contatos Suporte
-



1 Introdução

Para utilizarmos a aplicação ServiceNet nos diversos modelos de POS's existentes no mercado é necessário que tudo esteja bem configurado, esse é um manual básico, mais como um tutorial

mostrando como alterar a data e/ou apagar arquivos, POS EFT930S & ICT220.


Nas próximas seções mostraremos como deve ser realizado o procedimento para que seja alterado a data e/ou apagado arquivos no POS, mostrando o passo a passo necessário para realizar o procedimento.

2 Ajustar Data

Para fazer o procedimento de ajuste de data nos POS EFT930S & ICT220 precisamos que inicie o POS e aguarde até a tela inicial ser exibida.




Na tela inicial, pressione a tecla VERDE do POS, logo em seguida aparecerá a seguinte tela.

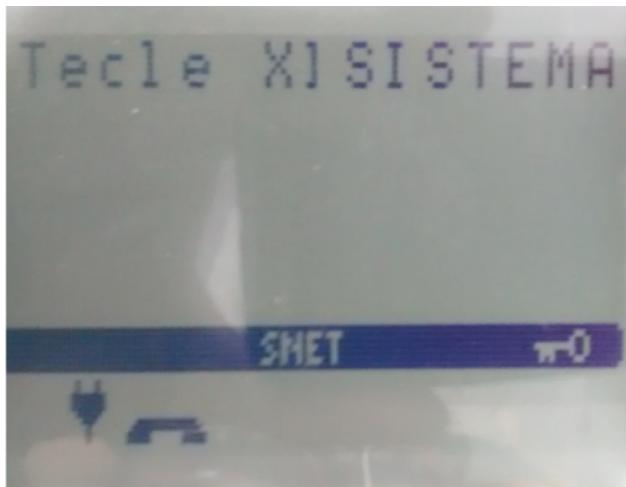


Nesse momento pressione no POS a tecla VERMELHA, é importante ser ágil nesse passo pois essa tela aparece por cerca de 3 segundos. Feito este procedimento será exibido na tela a imagem abaixo.

Last update:


2020/11/06 manuais:ajustar_data_apagar_arquivos https://manual.servicenet.com.br/doku.php?id=manuais:ajustar_data_apagar_arquivos
16:37

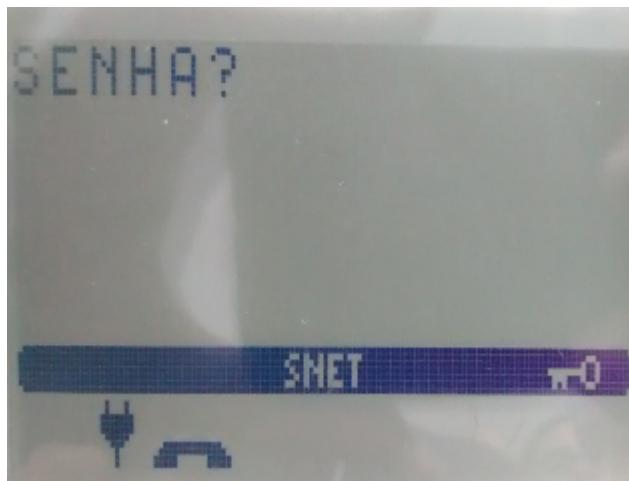

Neste passo insira a senha que é 1947 e pressione VERDE. Na próxima tela, será exibido o menu do sistema onde você poderá escolher a opção “ajustar data” ou “apagar arquivos”.

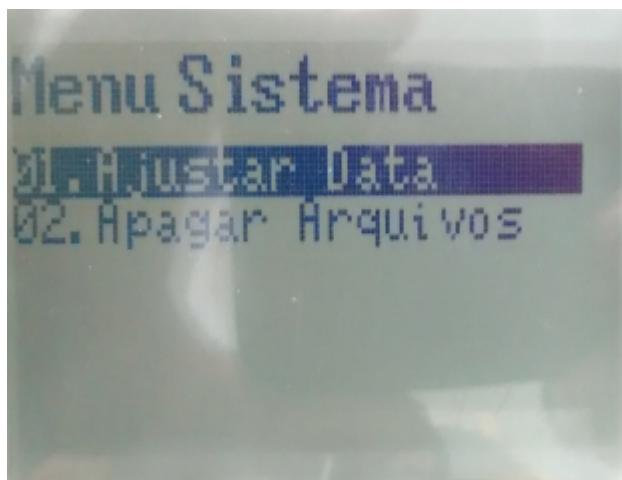

Selecione a opção ajustar de data, tecle VERDE e aguarde um momento. Será exibido a seguinte tela.

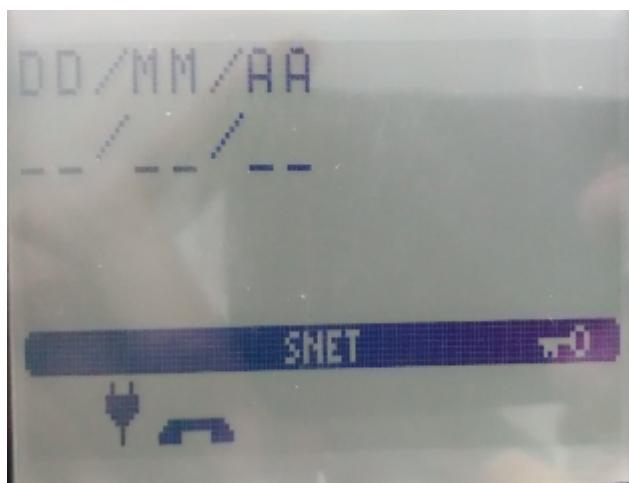


Altere a data utilizando as teclas numéricas no POS e por fim pressione VERDE.

Obs.: É importante ressaltar que o POS não dispõe de ajuste manual do horário, apenas da data.

3 Apagar Arquivos

Para fazer o procedimento de apagar os arquivos, repita os procedimentos citados acima até que chegue na tela do sistema.

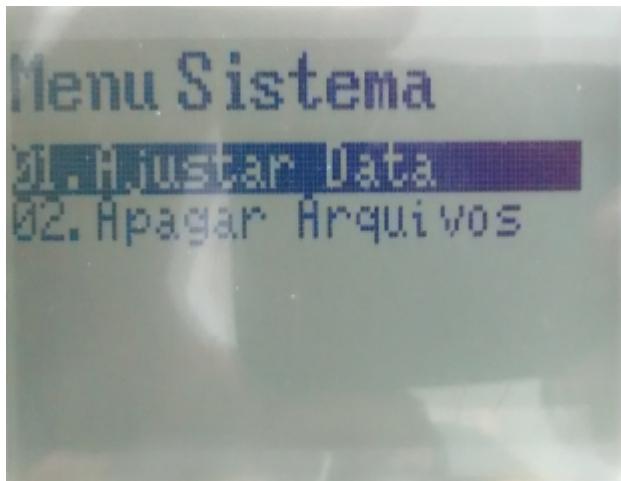

Selecione a opção apagar arquivos, tecle VERDE e aguarde o dispositivo apagar os arquivos.

4 Contatos Suporte

Em caso de dúvidas ou outras solicitações, basta entrar em contato conosco através de uma de nossas vias de atendimento.

- +55 (83) 3576-6225
- +55 (83) 98112-5775
- **Email:** suporte@servicenet.com.br

From:
<https://manual.servicenet.com.br/> -

Permanent link:
https://manual.servicenet.com.br/doku.php?id=manuais:ajustar_data_apagar_arquivos ✖

Last update: **2020/11/06 16:37**